K30 Twin Espresso Grinder

„Grind-on-Demand“

K30 Twin

MAHLKÖNIG

The professional art of grinding
since 1924

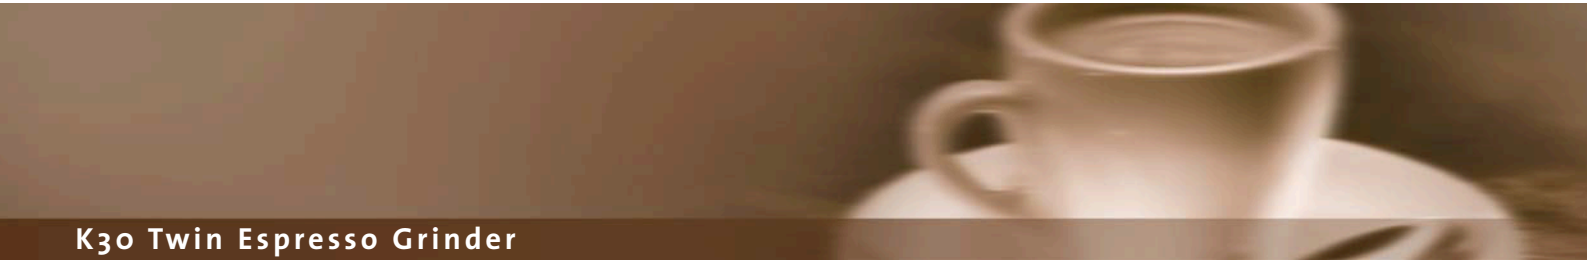

K30 Twin Espresso Grinder

Grind-on-Demand:
- aromafrische Portionsvermahlung
- kein Aroma-/Kaffeeverlust

Dosierung:
- elektronisch gesteuert (Timer)
- variabel programmierbar
- einfacher oder doppelter Espresso wählbar
- Mahldauer weniger als 2 Sekunden für einen einfachen Espresso mit 7 Gramm
- Portionszähler

Bedienung:
- Mühle startet automatisch bei Einschub des Siebträgers
- „hands-free“ Bedienung
- parallele Vermahlung möglich
- stufenlose Mahlgradverstellung
- elektronische Zähler
- Ventilator für jede Mühle
- Bedienungsmenü 5-sprachig
- Speicher für Alarmmeldungen
- passwortgeschützer Servicemenübereich

Design:
- kompakte Bauweise
- beleuchtetes Display
- verschiedene Farbvarianten und Beschriftung auf Anfrage
- ca. 30 % Platzeinsparung gegenüber zwei konventionellen Mühlen
- einfachste Reinigung
- getrennte Trichter je 750 g
- statischer Tamper

Grind-on-Demand:
- freshly ground portion grinding
- no loss of aroma or coffee

Portioning:
- electronically controlled (timer)
- variable programming
- single and double shot preselection
- grinding time approx. 2 seconds for a single espresso of 7 gram
- shot counter

Operation:
- grinder starts automatically when inserting the port-a-filter
- hands-free operation
- parallel operation of both grinders
- stepless grind adjustment
- electronic shot counters
- fan for each grinder
- software menu in five languages
- alarm signaling and saving
- PIN-protected software for settings and service

Design:
- modular build-up
- illuminated operating display
- different colours and branding on request
- space-saving approx. 30 % compared to two conventional grinders
- easy cleaning
- separate hoppers of 750 g each
- static tamper

Typ: K30 Twin

TECHNISCHE DATEN			TECHNICAL DATA
Mahlleistung	2 x ca. 3,6 - 4,8 g/sec	2 x approx. 3.6 - 4.8 g/sec	Grinding capacity
Trichterinhalt	2 x 750 g	2 x 1.8 lbs	Hopper capacity
Abmessungen (B x H x T)	37 x 56 x 30 cm	14.6 x 22 x 11.8 inch	Dimensions (w x h x d)
Spannung / Frequenz	200 - 230 V / 50/60 Hz	200 - 230 V / 50/60 Cy	Voltage / frequency
	240 V / 50 Hz	240 V / 50 Cy	
	100 - 115 V / 50/60 Hz	100 - 115 V / 50/60 Cy	
Stromaufnahme	4,8 - 9,5 A	4.8 - 9.5 A	Current consumption
Leistungsaufnahme	960 - 1668 W	960 - 1668 W	Power consumption
Umdrehungen / Minute	1420 U/min @ 50 Hz	1420 rpm @ 50 Cy	Rotations / minute
	1640 U/min @ 60 Hz	1640 rpm @ 60 Cy	
Mahlscheiben-Durchmesser	2 x 65 mm	2 x 2.56 inch	Grinding disc diameter
Netto-Gewicht	26 kg	57.3 lbs	Net weight

MAHLKÖNIG GmbH & Co. KG | Tilsiter Straße 142 | D-22047 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 / 69 69 40-0 | Fax: +49 (0)40 / 69 39 721 | office@mahlkoenig.de | www.mahlkoenig.de

K30 Single Espresso Grinder

„Grind-on-Demand“

K30 ES
K30 Vario
K30 Competition

MAHLKÖNIG

The professional art of grinding
since 1924

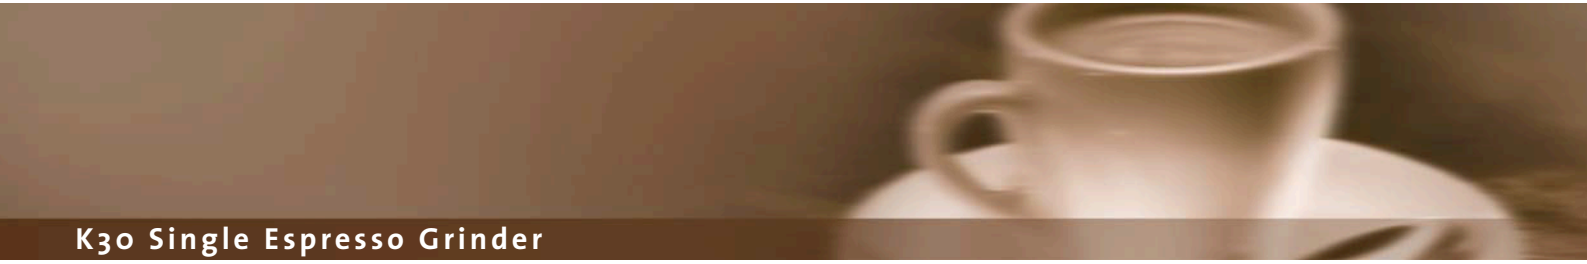

K30 Single Espresso Grinder

Grind-on-Demand:
• aromafrische Portionsvermahlung direkt in den Siebträger

Dosierung:
• elektronisch gesteuert (Timer)
• variabel programmierbar
• Mahldauer weniger als 2 Sekunden für einen einzelnen Espresso mit 7 Gramm

Bedienung:
• Mühle startet automatisch bei Einschub des Siebträgers
• „hands-free" Bedienung

Design:
• ausgezeichnet mit dem Red-Dot-Designpreis 2005
• modulare Bauweise
• beleuchtetes Display
• verschiedene Farbvarianten und Beschriftung auf Anfrage
• Trichteradapter für individuelle Behälter erhältlich

K30 ES:
• 21 Mahlgradeinstellungen
• elektronische Dosierung über die Zeit

K30 Vario:
• stufenlose Mahlgradeinstellung
• elektronische Dosierung über die Zeit

K30 Competition:
• stufenlose Mahlgradeinstellung
• keine Dosierungshilfe
• manuelle Dosierung

Grind-on-Demand:
• freshly ground portion grinding directly into the port-a-filter

Portioning:
• electronically controlled (timer)
• variable programming
• grinding time is less than 2 seconds for a single espresso of 7 gram

Operation:
• grinder starts automatically when inserting the port-a-filter
• hands-free operation

Design:
• Red-Dot-Design Award 2005
• modular build-up
• illuminated display
• different colours and branding on request
• hopper adapter for individual barrels available

K30 ES:
• 21 grind adjustment steps
• electronical shot timer

K30 Vario:
• stepless grind adjustment
• electronical shot timer

K30 Competition:
• stepless grind adjustment
• no electronical shot timer
• manual dosing

Typ: K30 ES | K30 Vario | K30 Competition

TECHNISCHE DATEN			TECHNICAL DATA
Mahlleistung	ca. 3,6 - 4,8 g/sec	approx. 3.6 - 4.8 g/sec	Grinding capacity
Trichterinhalt	1500 g	3.3 lbs	Hopper capacity
Abmessungen (B x H x T)	24 x 55 x 32 cm	9.5 x 21.7 x 12.6 inch	Dimensions (w x h x d)
Spannung / Frequenz / Phasen	200 - 230 V / 50/60 Hz / 1~	200 - 230 V / 50/60 Cy / 1~	Voltage / frequencies / phases
	240 V / 50 Hz / 1~	240 V / 50 Cy / 1~	
	100 - 115 V / 50/60 Hz / 1~	100 - 115 V / 50/60 Cy / 1~	
	200 V / 50/60 Hz / 3~*	200 V / 50/60 Cy / 3~*	
	208 V / 60 Hz / 3~*	208 V / 60 Cy / 3~*	
	220 V / 60 Hz / 3~*	220 V / 60 Cy / 3~*	
	400 V / 50 Hz / 3~*	400 V / 50 Cy / 3~*	
	Frequenzumrichter erhältlich*	Frequency converter available*	
Stromaufnahme	2,4 - 4,7 A	2.4 - 4.7 A	Current consumption
Leistungsaufnahme	470 - 850 W	470 - 850 W	Power consumption
Umdrehungen / Minute	1420 U/min @ 50 Hz	1420 rpm @ 50 Cy	Rotations / minute
	1640 U/min @ 60 Hz	1640 rpm @ 60 Cy	
Mahlscheiben-Durchmesser	65 mm	2.56 inch	Grinding disc diameter
Netto-Gewicht	13 kg	28.7 lbs	Net weight

* nicht für K30 Competition / except K30 Competition

MAHLKÖNIG GmbH & Co. KG | Tilsiter Straße 142 | D-22047 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 / 69 69 40-0 | Fax: +49 (0)40 / 69 39 721 | office@mahlkoenig.de | www.mahlkoenig.de